

**CIRCULAR DE RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS POR EL PROCESO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS INDOTEL-CCC-2019-0004, PARA LA READECUACIÓN DE UNA SALA DE EXPOSICIÓN DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPÚBLICA DIGITAL.**

**INDOTEL-CCC-CP-2019-0004**

**20/3/2019**

- 1) Preparación de piso para colocación de Dinoflex (Resane de piso) 40.00 Detalle/ Medidas/ En qué Consiste?

**Consiste en la reparación de las ranuras que se realizarán para la colocación de tomacorrientes de pisos y cualquier otra ranura que se necesiten para movilización y alimentación de cualquier línea eléctrica.**

- 2) Elaboración de mochetas y cantos en huecos de puertas 1.00 En Muro De Concreto?/Cantidad P.A

**Las mochetas y cantos de 5 aperturas en paredes de concreto de las puertas que serán reubicadas.**

- 3) Elaboración de piso pulido en apertura de puertas 1.00 detalle /Medida P.A

**Al momento de hacerse las aperturas de las 5 puertas a reubicar, el piso va a sufrir algunos daños y estos hay que resanarlos.**

- 4) Suministro e instalación de Muros de Sheetrock 280.81 mt2 Altura? Espesor? 1C o 2C

**El espesor es 10 cm, la altura no es significativa porque se están dando los mt2 y donde se desarrollaran los trabajos, la altura máxima es de unos 3.40mt.**

- 5) 4.020 Suministro e instalación de techos de sheetrock 282.95 mt2 Altura?

**Los techos se van a realizar en 3 alturas diferentes (2.30mt, 2.70mt y 3.20 mt). Ver Planta de Plafond nuevo.**

- 6) 4.030 Suministro e instalación de Faxia de Sheetrock 511.90mt Detalle /Altura de las Caras.

**Las caras son inferior a 1.00 mt de espesor.**

- 7) Instalación de puerta existente 4.00 Und Material

**Se reubicarán las puertas existentes, que son en polimetal.**

8) Puertas automatizadas 1.00 x 2.80 2.00 Und DETALLE

**En una apertura de 5.90mt, puerta automática flotante de dos hojas de 1.00mt c/u. en cristal templado. El resto de la apertura en cristal fijo templado.**

9) PISO VINIL MODULAR DE GOMA

**Es un piso modular, que normalmente se utiliza para los gym. El día de la visita se presentó una muestra en el mismo lugar de la obra.**

10) Suministro e instalación de zócalos modular de goma 59.94 mt Especificaciones

**El suministro de zócalos es proporcionado con el mismo piso mencionado anteriormente.**

11) PINTURA

Suministro y mano de obra de Pintura para pabellón 563.76 mt<sup>2</sup> Color/ Detalle

**Pintura blanca compuesta, con subtono mínimo de 2 gotas de negro por cada ¼ de base pastel.**

12) REVESTIMIENTO

Suministro e instalación de cerámica de piso de área de vertedero 6.00 mt<sup>2</sup> Color/ Detalle

**Cerámica blanca de 0.20 mt x 0.20 mt.**

13) Suministro e instalación de cerámica de piso de área de vertedero 3.00 mt<sup>2</sup> Color/ Detalle

**Cerámica blanca de 0.20 mt x 0.20 mt.**

14) Suministro e instalación de cerámica en muro en área vertedero 28.00 mt<sup>2</sup> Color/ Detalle

**Cerámica blanca de 0.20 mt x 0.20 mt.**

15) PLOMERÍA Verificar junto al técnico.

Desmonte y demolición de vertedero existente 1.00 P.a. ?

**Se pidió visita técnica para verificar**

16) Elaboración de vertedero y terminación del mismo (1.00 x 1.37 h =0.30 Mampostería. 1.00 P.a.?

**Se pidió visita técnica para verificar**

17) Movilización de tubería de drenaje de vertedero existente 1.00 P.a.

**Se pidió visita técnica para verificar**

18) Movilización de tubería de agua potable de vertedero existente 1.00 P.a.

**Se pidió visita técnica para verificar**

19) Suministro e instalación de mezcladora de chorro para vertedero 1.00 P.a.

**Se pidió visita técnica para verificar**

**20) Mobiliario:**


*13.000 mobiliario a elaborar, Detalles/ Enviar Imágenes / Modelo*

**13.010 Mesa alta rectangular de 2mt x 1.10mt x 0.60mt, en MDF Hidrófugo con terminación automotriz alto brillo o mate, con piezas en acrílico para soporte de tabletas (6 unidades). Incluye alimentación eléctrica 1.00 UD**



Altura: 1.10mt.      Largo: 2.00mt.  
Ancho: 0.60mt.      Espesor: 0.10 mt.

**13.020 Mesa alta rectangular de 1.2 mt x 0.90 mt x 0.60mt, en MDF hidrófugo con terminación automotriz alto brillo o mate, con piezas en acrílico para soporte de tabletas (2 unidades) incluye alimentación eléctrica. 1.00 UD**

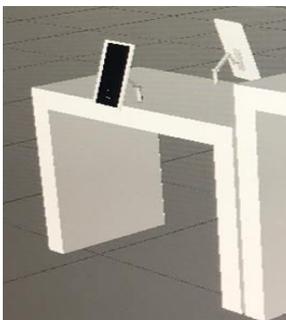

Altura: 0.90mt.      Largo: 1.20mt.  
Ancho: 0.60mt.      Espesor: 0.10 mt.

**13.030 Totems para pantalla (Mueble Tipo Kiosko). En MDF hidrófugo con terminación automotriz alto brillo o mate, con logo en vinil de corte full color, incluye alimentación eléctrica 4.00 UD**




Especificaciones estándar, mueble tipo Kiosko.



Logo de Espacio RDigital, en vinil de corte.

**13.040 Mesa alta rectangular de 1.50 mt x 0.80mt x 1.00mt, en MDF hidrófugo con terminación automotriz alto brillo o mate, zócalo en ACM, simulación de aluminio borde reseado en acrílico blanco translúcido con iluminación 1.00 UD**

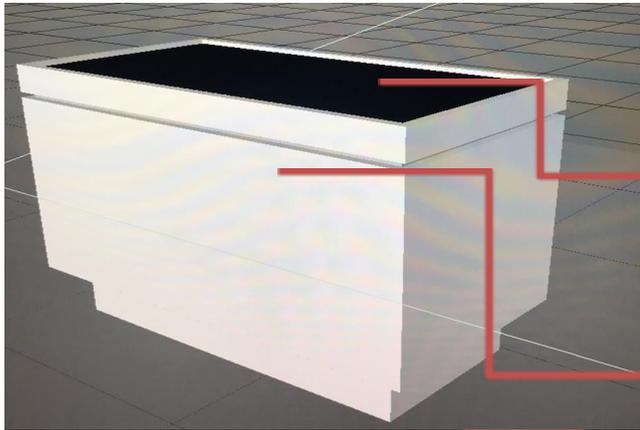

Altura: 1.00mt.      Largo: 1.50mt.  
Ancho: 0.80mt.

Ubicación de pantalla multitouch.

Borde en acrílico blanco translúcido con iluminación de 3cm.

Zócalo en ACM, simulación aluminio de 10cm.

21) LED+logo en acrílico con relieve con terminación automotriz full color. Incluye instalación eléctrica. Medidas / Detalles?



Logo de Espacio RDigital integrado en el mobiliario 13.040.

22) MOBILIARIO GENERAL, Mesa Plegables de 1.60mt x 0.70mt 8.00 UD Detalles?

**Mobiliario de Alta Calidad y de Diseñador.**



Mesa superficie laminada, estructura metálica, plegable y con ruedas.  
5 años mínimo de garantía.

23) Sillas Plegables Voila 16.00 UD Detalles?



Silla plegable, con brazos, con respaldo en polypropileno, 10 con asiento en tela azul y 6 con asiento en tela rojo.  
5 años mínimo de garantía.

24) Sillas Role con tableta Detalles 8.00 UD?



Silla ergonómica, estilo pupitre con ruedas, base con tableta color negro, respaldo y asiento en polipropileno color azul claro, almohadilla de asiento en tela gris.  
5 años mínimos de garantía.

25) Instalación 1.00 UD?

**Los costos del mobiliario deben incluir la instalación. El fabricante o proveedor debe realizar la instalación del mobiliario, para fines de garantía.**

26) Quisiera confirmar con ustedes que las ofertas a presentar para el proceso INDOTEL-CCC-CP-2019-0004, se podrá enviar a través del Portal Compras Dominicana y tendrá la misma validez al momento de evaluación por parte del área correspondiente?

**Pueden participar a través del Portal Transaccional de Compras Dominicana.**

27) Solicitando detalles (planos constructivos) de la partida #13 MOBILIARIOS A ELABORAR. Al igual que planos definitivos de la remodelación, ya que en la visita se comentaron posibles cambios en el diseño de plafón.

**Los Planos requeridos están publicados en el Portal Transaccional de Compras dominicana y en el portal web de la institución, favor descargarlos ya que eso es lo único que se tiene. (Hasta ahora no hay cambios)**